

Fontaines à eau filtrante




Composants:

- 2 réservoirs à eau en terre émaillée ou tout inox + un couvercle
- 1 clapet anti-débordement / 1 robinet / 1 cartouche filtrante pour le modèle terre
- 2 clapets anti-débordement / 1 robinet / 2 cartouches filtrantes pour le modèle inox

SUIVEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE DE MONTAGE DE LA FONTAINE, c'est simplissime et rapide, la fontaine se monte en dix minutes. La garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, ni en cas de casse. Votre reçu de paiement fera office de garantie. Pensez à utiliser cette eau filtrée comme eau de boisson, pour le thé et le café (la différence de goût est surprenante) mais aussi comme eau de cuisson pour vos aliments. Et puis vous pourrez emporter votre fontaine en vacances, celle-ci est facilement transportable car entièrement démontable.

SCHEMA DE MONTAGE

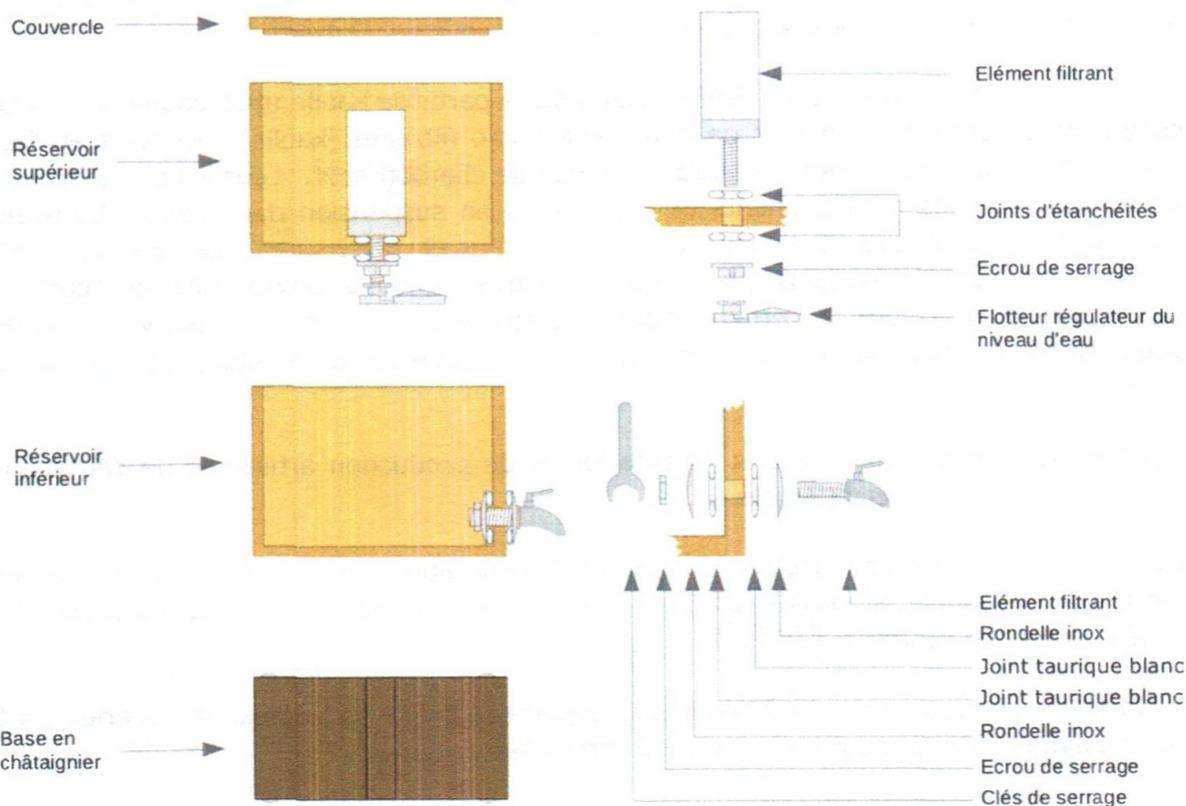

IMPORTANT : Lors du montage du robinet et du filtre, il est très important de faire tourner seulement l'écrou de serrage. Le blocage ne doit pas se faire en tournant le filtre ou le robinet. La fontaine dispose d'une clé de serrage pour son robinet en inox.

Vous pouvez voir le montage en vidéo en [cliquant ici](#)

Entretien du système :

Les deux vasques doivent être rincées à grande eau avant la première utilisation. Jetez le premier volume d'eau de filtration égal au volume du réservoir : il peut contenir quelques particules inoffensives de charbon actif. Placez votre fontaine de préférence en non contact direct avec le soleil.

Le modèle terre cuite: votre eau sera à une température ambiante idéale. Posez votre fontaine sur son support en bois fourni ou sur votre bord du plan de travail. N'employez ni détergent, ni produits chimiques.

*Tous les mois, laver l'intérieur de la fontaine à eau avec la cartouche, puis seulement le clapet doit être lavé à l'eau vinaigrée avec une brosse souple. Cela augmentera l'efficacité et la durée de la cartouche filtrante et de ses éléments.

La cartouche filtrante doit être changée tous les quatre à six mois selon la dureté et la qualité de l'eau de votre robinet. Elle peut filtrer à elle seule jusqu'à 700 litres d'eau. Si vous constatez une diminution de la vitesse de filtration, vous pouvez brosser délicatement votre cartouche filtrante sous l'eau claire et vérifier l'état du clapet. Toutes les pièces de la fontaine sont changeables séparément et ne coûtent que quelques euros. En cas de casse d'une des deux vasques (en terre), celle-ci peut aussi être achetée séparément sur demande. Utilisez uniquement des cartouches filtrantes fabriquées par Cerâmica Stéfani.

Informations importantes: Cette fontaine à eau est prévue pour des températures allant de 5°C à 45°C. Ce système convient exclusivement pour de l'eau potable. Ne filtrez que de l'eau froide. A l'heure actuelle et selon les résultats de divers laboratoires répondants tous aux normes internationales, le système de filtration Stéfani est l'un des plus efficaces de tous les filtres domestiques sur le marché. Vous trouverez de façon détaillée ces résultats de laboratoires privés et d'état (INMETRO). Ces résultats sont fournis par l'entreprise Cerâmica Stéfani. Ce système bénéficie évidemment d'un contrôle continu qui lui assure un droit de mise sur le marché. Les derniers tests datent de septembre 2013 et sont bien sûrs en conformité avec les standards internationaux de sécurité sanitaire.

Garantie: Les Filtres Stéfani sont garantis pour un mois par votre détaillant. Il faut suivre attentivement les renseignements de ce livret pour obtenir un fonctionnement parfait. Cette garantie ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, ni en cas de casse.

MEESAGE IMPORTANT pour le montage des clapets de la fontaine inox , ils doivent être dans la position indiquée sur la photo ci-dessous

